

# ERS 400/50




## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Typ tlumivky:</b> | 400V 50kVAr Tří-fázová dekompenzační tlumivka |
|----------------------|-----------------------------------------------|

### Popis:

Dekompenzační tlumivky se využívají pro kompenzaci kapacitní složky jalového výkonu. Využívají se zejména v místech kde dochází k dodávkám kapacitní složky jalového výkonu. Nejčastější využití naleznou v rozlehlých areálech, kancelářských komplexech, fotovoltaických elektrárnách a další.

Dekompenzační tlumivky ELEKTRA jsou tlumivky vysoké jakosti, navržené pro provoz i v těch nejnáročnějších aplikacích. Tlumivky splňují veškeré požadované evropské i světové normy a mají značku CE.

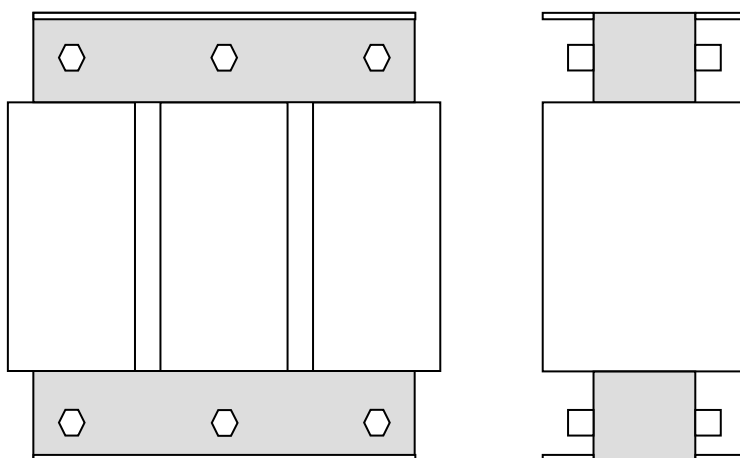

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Indukčnost (mH)</b>                 | 10±5%                                           |
| <b>Nominální proud (A)</b>             | 72,50                                           |
| <b>Tepelný proud (A)</b>               | 79,75                                           |
| <b>Saturační proud (A<sup>^</sup>)</b> | 105                                             |
| <b>Nominální napětí</b>                | 400                                             |
| <b>Frekvence (Hz)</b>                  | 50                                              |
| <b>Třída izolace</b>                   | ta 40C°/F                                       |
| <b>Normy</b>                           | EN 61558-2-20                                   |
| <b>Jalový výkon</b>                    | 50                                              |
| <b>Zapojení do hvězdy</b>              | Ano                                             |
| <b>Celkové ztráty (W)</b>              | 701,58                                          |
| <b>Teplotní ochrana</b>                | 132C°                                           |
| <b>Materiál vinutí</b>                 | Hliníkový plochý drát                           |
| <b>Připojení</b>                       | praporce                                        |
| <b>Rozměry(š×h×v)mm</b>                | 480x276x520 (rozteč děr 355x205, otvor 15×20mm) |
| <b>Hmotnost (kg)</b>                   | 166                                             |

### ***Elektra Elektronik San. Tic. Ltd. Sti.***

AkcaBurgaz Mah. 155.Sok. No:3 Esenyurt 34522 Istanbul/Turkey

Tel: +90 212 886 20 80-81-82 <> Fax: +90 212 886 97 85

e-mail: [elektra@elektra.com.tr](mailto:elektra@elektra.com.tr) <> Web: <http://www.elektra.com.tr>