

Kompensace jalového výkonu

Dodavatel pro výrobu rozvaděčů

Na Spravedlnosti 1533, Pardubice 530 02, IČ:27502279

www.KBH.cz

Tel: 00420 777730002


Email: kbh@kbh.cz



DEKOMP - kompenzační (dekompenzační) tlumivky

0.50 - 30.0 KVAR

35.0-50.0 KVAR

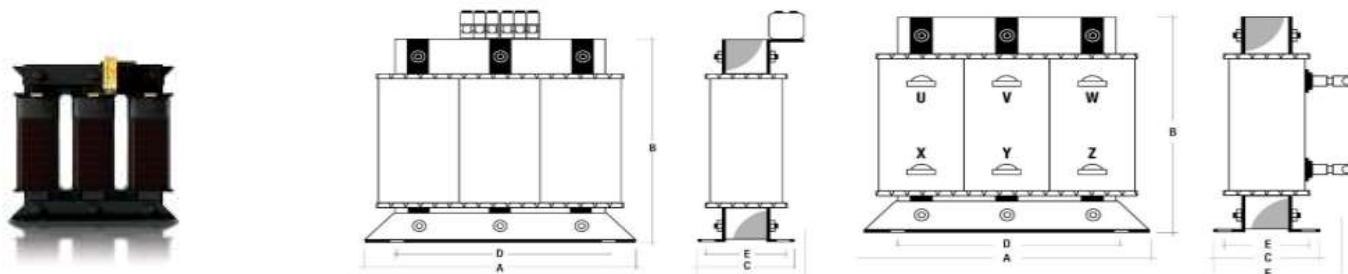

Obchodní název	QC (kVAr)	In	IMAX	L (MH)	Svorkovnice	Praporce	A	B	C	D	E	F	Váha (Kg)
DEKOMP-01,00/400	1	1.46	1.75	500	S		190	170	116	153	96	120	9.25
DEKOMP-01,50/400	1.5	2.16	2.6	336	S		190	170	131	153	111	160	11.16
DEKOMP-02,00/400	2.0	2.9	3.48	253	S		240	265	135	210	112	135	13.7
DEKOMP-02,50/400	2.5	3.62	4.34	203	S		240	265	130	210	112	145	15.9
DEKOMP-03,00/400	3.0	4.33	5.2	168	S		240	220	151	210	125	171	20.15
DEKOMP-03,50/400	3.5	5.05	6.1	144	S		300	285	166	267	136	186	29.12
DEKOMP-04,00/400	4.0	5.78	6.93	126	S		240	265	150	210	130	155	20.4
DEKOMP-05,00/400	5.0	7.24	8.68	102	S		300	320	171	267	141	180	31.6
DEKOMP-06,25/400	6.25	9	10.83	81	S		290	320	170	150	140	175	39
DEKOMP-07,50/400	7.5	10.84	13	67.2	S		300	270	191	267	161	211	40.25
DEKOMP-08,00/400	8.0	11	15	11.5	S		300	320	175	270	150	180	33.6
DEKOMP-10,00/400	10	14.5	17.35	51	S		300	320	196	267	166	216	42.3
DEKOMP-12,50/400	12.5	18	21.6	41	S		360	380	180	310	150	200	56.3
DEKOMP-15,00/400	15	21.6	25.92	34		P	420	455	196	398	160	236	81.6
DEKOMP-20,00/400	20	29	34.8	25.3		P	360	420	165	210	140	230	81
DEKOMP-25,00/400	25	36.3	43.56	20	S		420	455	216	360	180	256	102
DEKOMP-25,00/400	25	36.3	43.56	20.4		P	420	450	210	200	180	280	102
DEKOMP-30,00/400	30	43.4	52.1	17	S		420	545	230	350	195	260	129
DEKOMP-35,00/400	35	50.6	60.72	14.6	S		420	550	231	398	205	330	144
DEKOMP-40,00/400	40	57.8	69.36	12.7	S	P	480	550	243	390	210	255	150
DEKOMP-50,00/400	50	73	87.6	10		P	480	550	255	395	215	370	175

Technické parametry

Hlučnost ≤ 68 dB - EN 60076-10

ČSN EN 60076-6 a ČSN EN 61558-2-20

Jmenovité napětí - 400 V / 50Hz

Jmenovitý výkon - 1 - 50 kVAR

Materiál vinutí - Al

Max. relativní vlhkost - 95%

Stupeň krytí - IP00

Připojení-svorkovnice, přípojnice, oka

Využití - 3 x 400/230 V, 50 / 60 Hz

Tlumivky DEKOMP slouží k potlačení kapacitní složky jalového výkonu, která vzniká například při napájení dlouhých kabelových tras, zejména při nízkém zatížení (např. o víkendech nebo v režimu standby). Jsou vhodné pro dekompenzaci v rozvodných sítích nízkého napětí, kde by jinak docházelo k přepětí vlivem překompenzování.

Tlumivky jsou opatřeny teplotními čidly s vratnými rozpínacími termokontakty. Chlazení - přirozené vzduchem nebo nucené